

Montering av adapterkabel CAS66310KR till John Deere 7R

Demontera kåpan över 3-punktslyften.




Montera adapterkabeln i en av de 4 kamera ingångarna.



Anslut kameran till adapterkabeln och slå till tändningen.


För visning av bild i traktorns monitor klicka på meny.

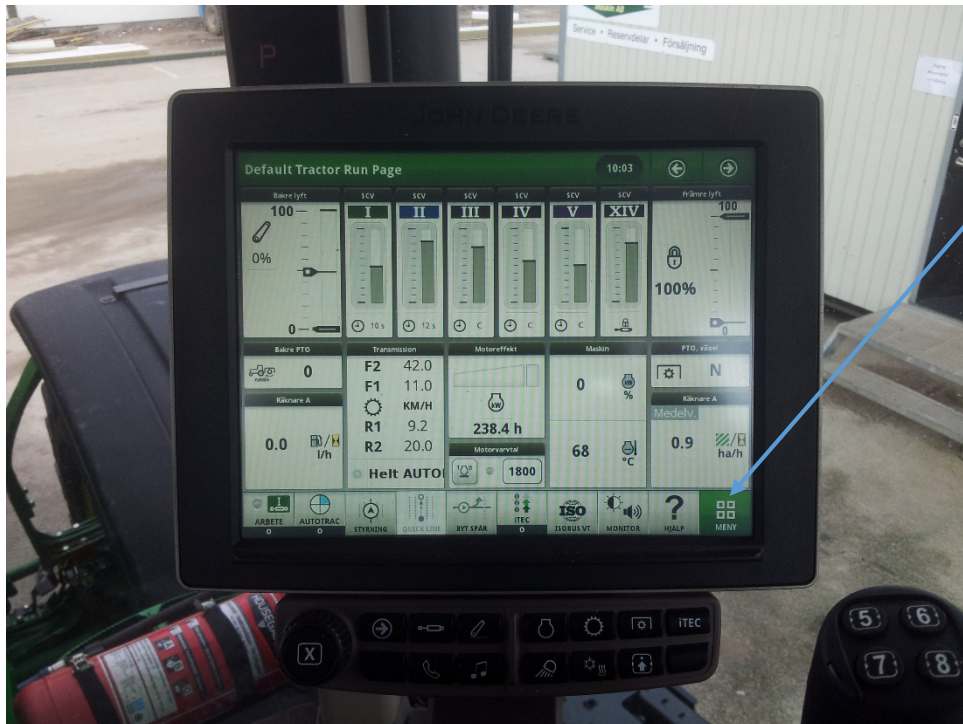

Välj sedan tillämpningar samt "scrolla" ner till video och klicka på denna.



Välj sedan kamera 1-4 beroende på vilken kamera ingång som adapterkabeln anslöts till.

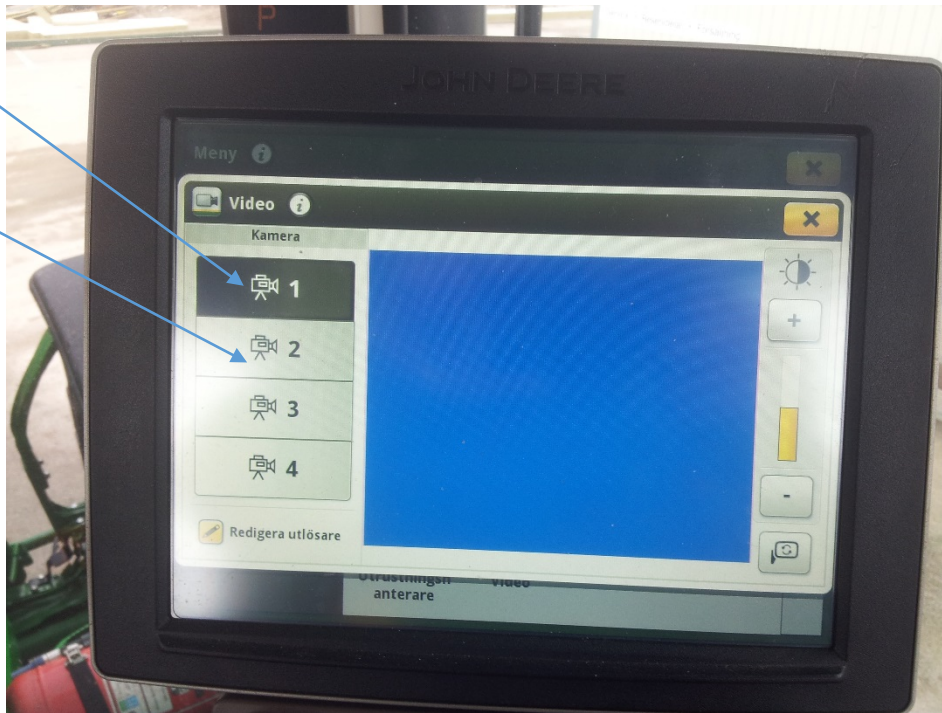

För att spegelvända bilden samt ändra ljusstyrka används knapparna till höger.

