BPW Hungária Kft.
Elektronikus Rajztár

1994 -12- 02

Zugöse ohne Buchse, DIN 74054-40 C,
für Fahrgeschwindigkeit bis 25 km/h

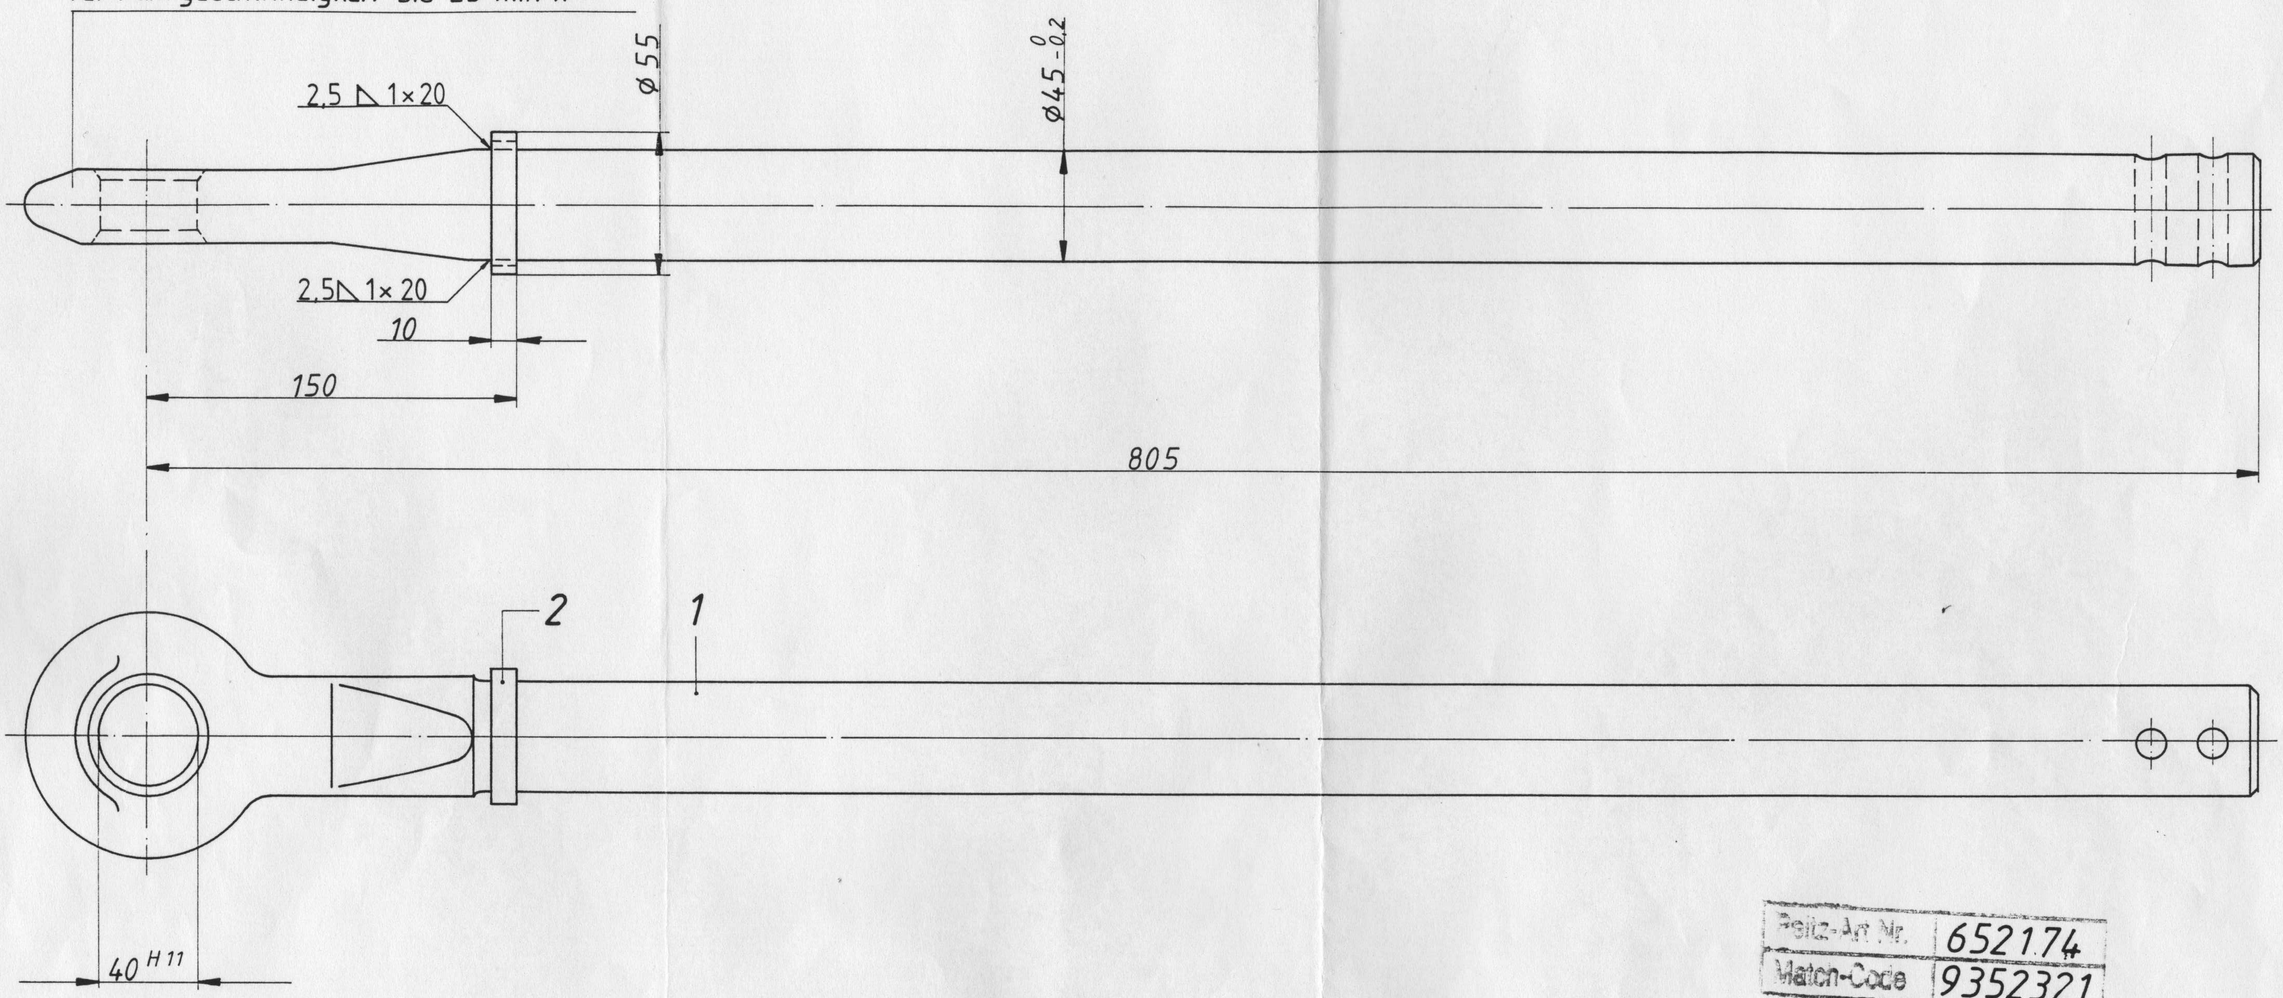



Zugöse mit Buchse, DIN 74054 - 40 A,
für Fahrgeschwindigkeit über 25 km/h
(im Schnitt dargestellt)

Lichtbogenhandschweißen DIN 1913
Stabelektrode E 43 43 R R (B) 7
Schutzgasschweißen DIN 8559
MAGM SG3 Union K 56 Ø 1,2 mm
alle nicht bemaßten Nähte a =

zul. Abweichungen für Maße
ohne Toleranzangabe
bei Schweißkonstruktionen D
DIN 8570

Zulässige Abweichungen
für Maße ohne Toleranz-
angabe grob DIN 7168

Teilz.-Ar. Nr. 652174
Match-Code 9352321

Teil	Stück	Benennung	DIN	Zeichnungs - Nr.	Werkstoff	Abmessungen
2	1	Ring	DIN 2394	250.30.981.00.0.9	St 37-2	ø55 × 3×10
1	1	Zugstange	DIN 74054	250.30.772.00.0.3	St 52-3N	805 lg.

Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes
wird gerichtlich verfolgt.

Maßstab 1:2,5

	Datum	Name
Bearb.	13.02. 86	
Gepr.		
Norm		

Benennung
Zugstange DIN 74054
für AM 84/80,

Zeichnungsnummer
250.20.982.35.0.3

Blatt
Bl.

Zust. Änderung Datum Name

Ers. f. Ers. d.