

Montering av adapterkabel CAS66361KR för CNH AFS700 samt Intelliview

Anslut adapterkabeln till kameran och anslut den gula video kontakten till traktorns monitor enligt nedan.



Separat spänning krävs till adapterkabeln, detta ansluts till Delphi kontakten på adapterkabel. Spänningen tas förslagsvis från det 3-poliga Cobo uttaget i hytten. Färdig kabel finns för detta på art.nummer KAWP2PCOB. Monteras detta fast alternativt att egen kabel tillverkas skall dessa kopplas enligt nedan.


Stift A = 12V + (nyckel spänning 15)

Stift B = Jord (31)




Slå till tändningen och gör följande inställningar i monitorn för visning av bild:


Gå in under verktygslåda

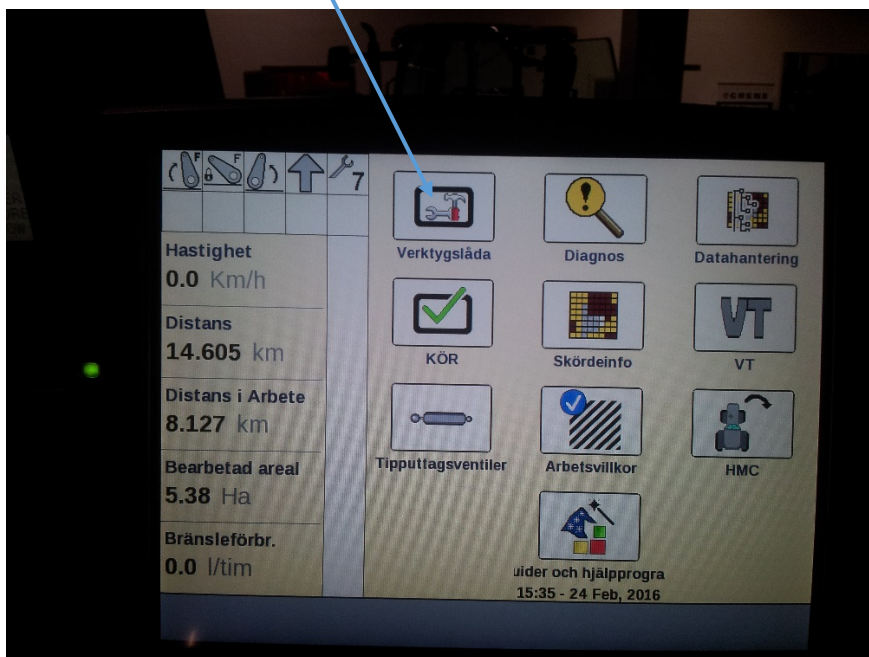


Välj fliken layout samt välj vilken skärm som kameran skall visas på. Förslagsvis en skärm där inget annat visas.

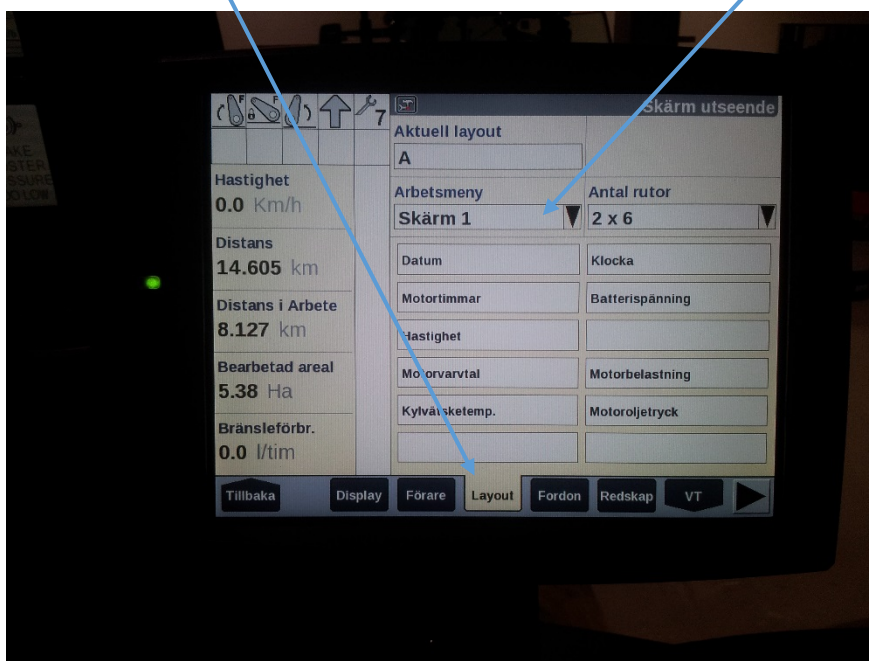


Gå in under "aktuell layout" genom att klicka på den vita rutan. Välj Ny och döp denna till något valfritt samt klicka på Enter.

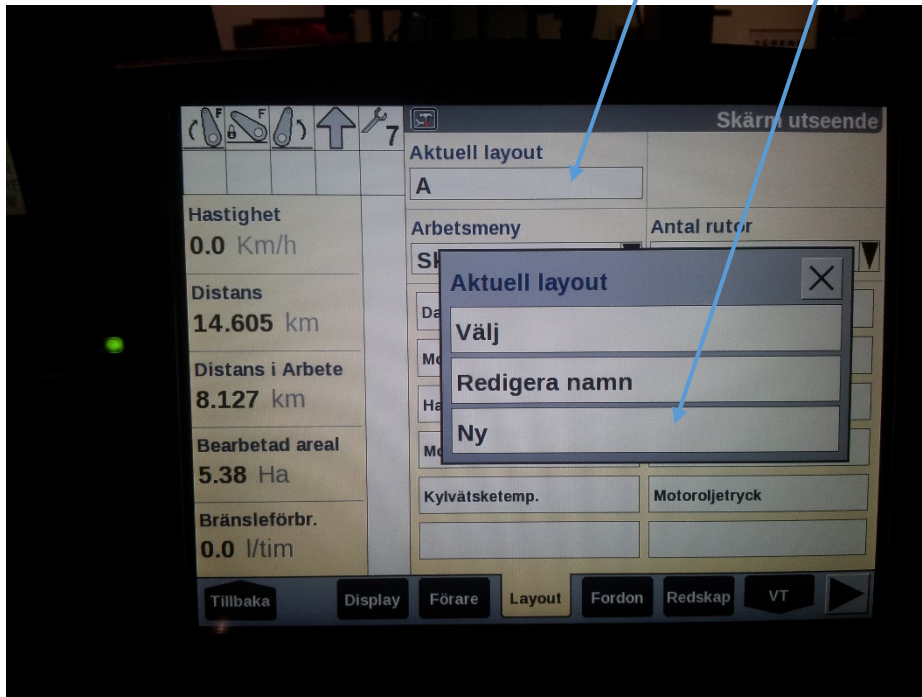


Scrolla ner i menyn som öppnas och välj något av video alternativen 2X3, 2X4, 2X5. Detta anger hur stor del av skärmen som kommer att användas. 2X3 = liten bild, 2X5 = stor bild. Detta kan ändras även under körning. Se nedan.

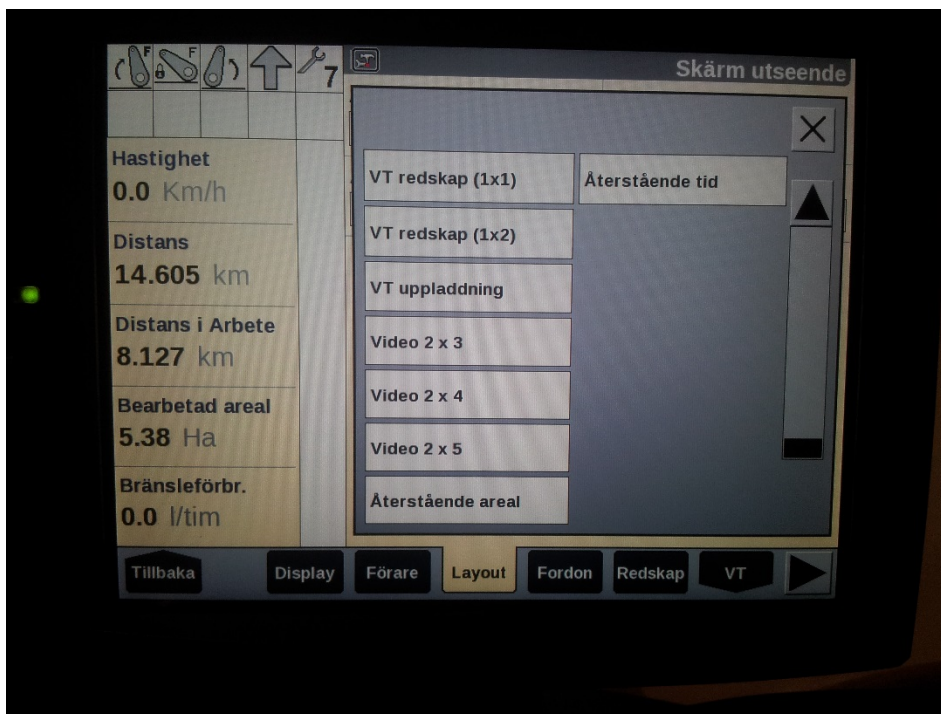

Gå tillbaka till huvudmenyn och välj Kör

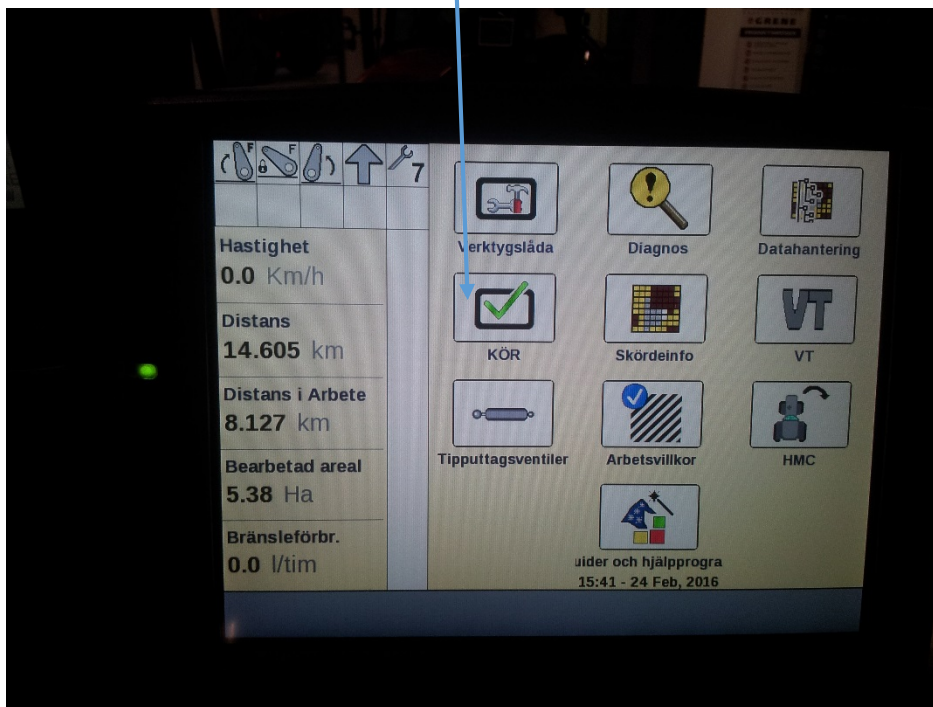

Välj sedan den skärm som ni valde och som inställningarna gjordes på. I detta exempel skärm 6

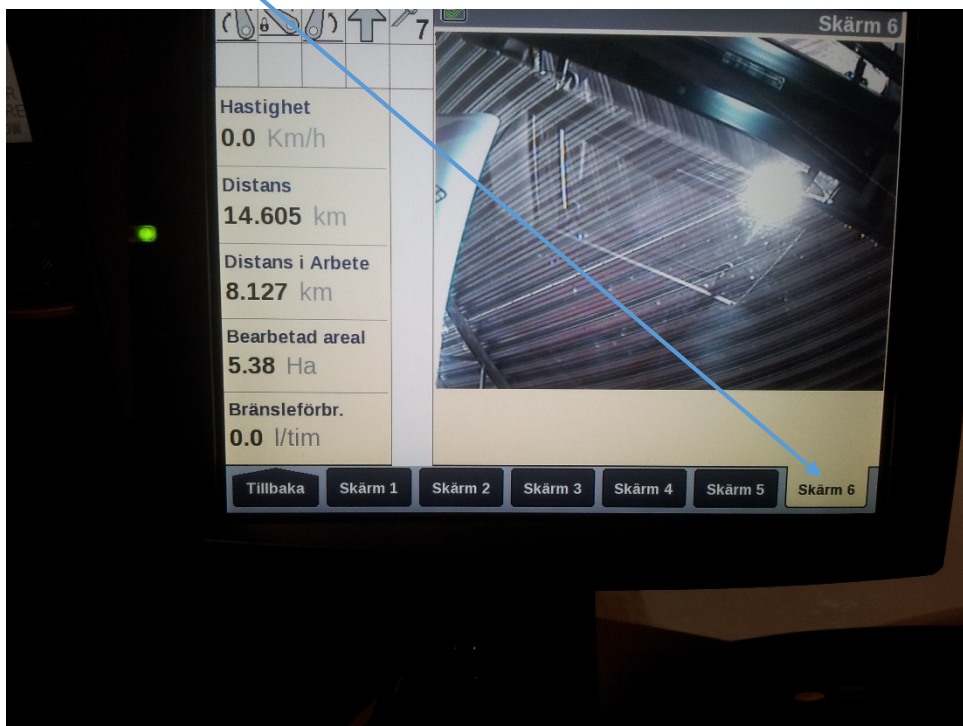

Kameran är nu klar att användas.